


Gebruik als evenaar:  
WLL 25T

Voorwaarden:

- HP L1 + L2 op alle afstanden t.o.v. midden
- LP L3 + L4 op alle afstanden t.o.v. midden
- HOEK 1 en HOEK 2,  $60^\circ \leq 90^\circ$

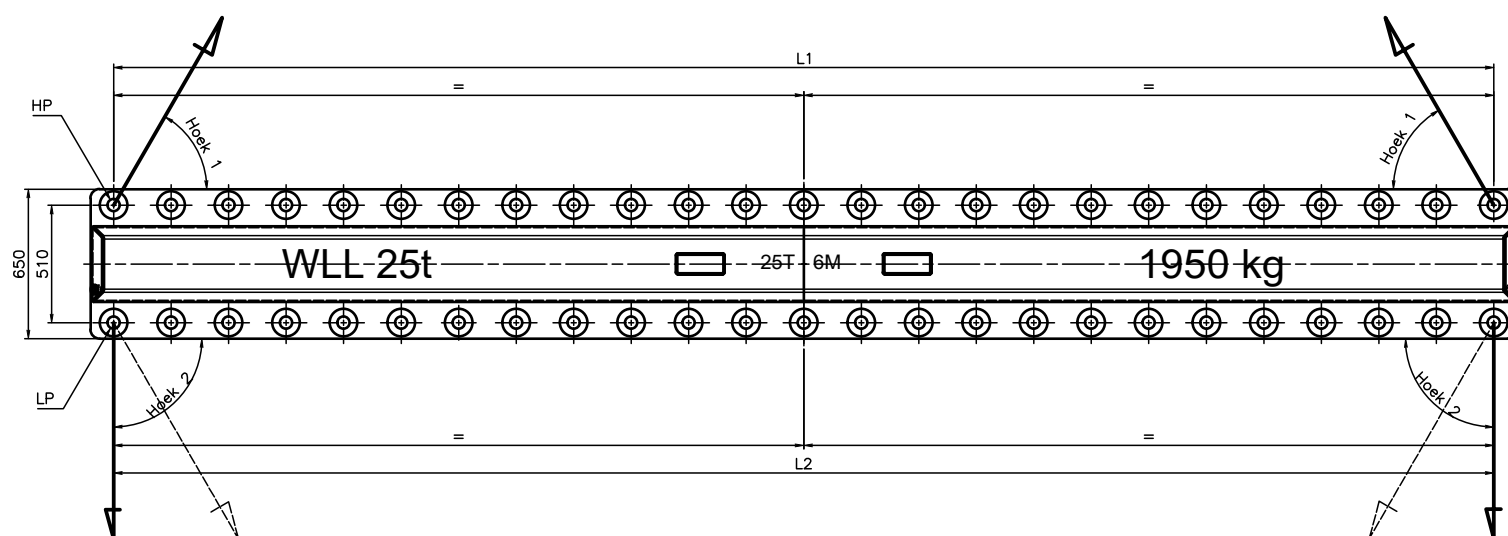

Gebruik als spreader:  
Maximaal 3x WLL 25T = 75T

Voorwaarden:

- HP en LP,  $L1 = L2$ .
- HP/LP symmetrisch vanuit het midden op iedere afstand.
- HOEK 1 en HOEK 2,  $60^\circ \leq 90^\circ$

Alle pengaten geschikt voor:  
Sling shackle (Wide body) 40T  
b = Ø51  
e = 84

Benaming:	<b>Hijsvoorschrift 25T-6M</b>	Schaal:	1:15
	<b>SAFE LIFTING</b>	Getekend:	ADvdW
		Datum:	28-3-2020
		Tekeningnummer:	3440-149