Gebruik als spreader:
WLL 50T

Voorwaarden:
HP L1 = LP L2
Hoek 1 >=60°
Hoek 2 = 90°

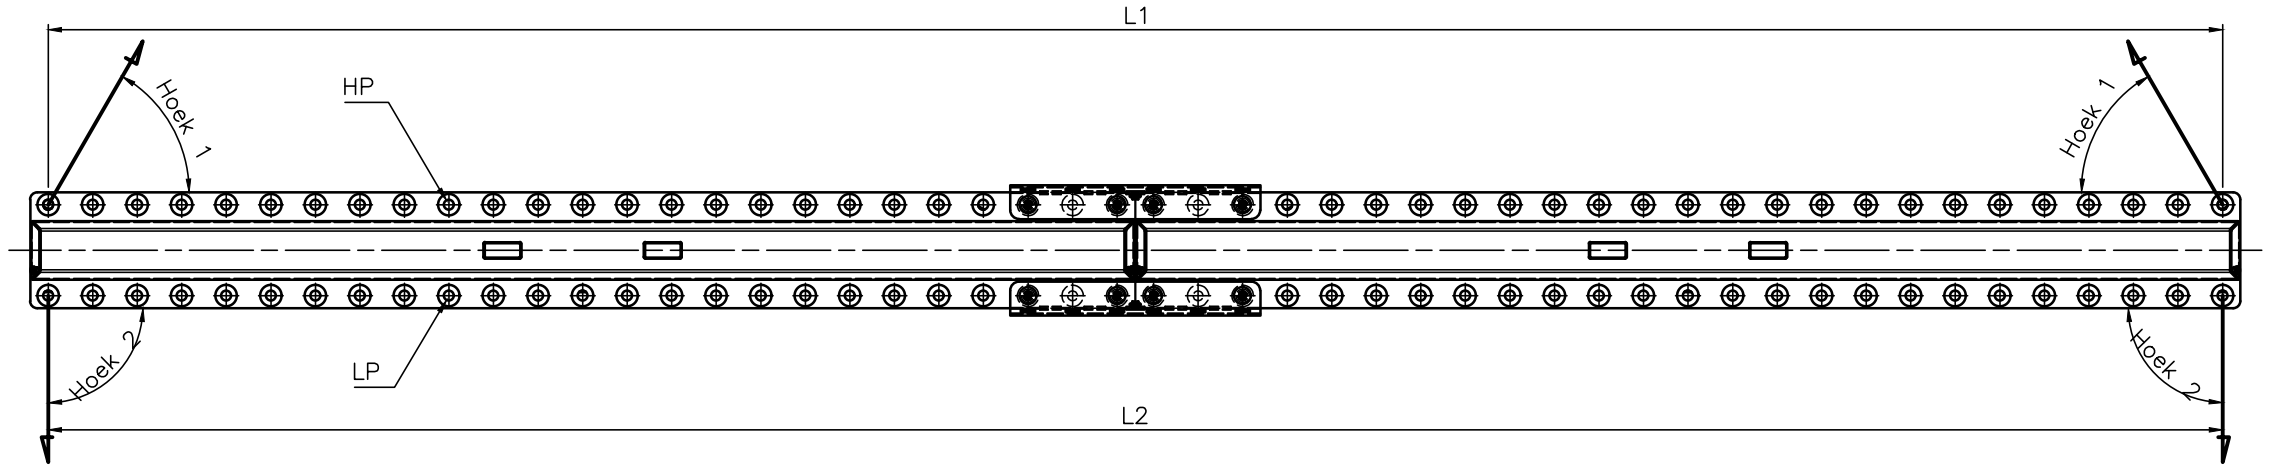

Gebruik als evenaar (KORT):
WLL volgens TABEL!

Voorwaarden:
HP L1 = 1706
LP L2 op alle afstanden
symmetrisch t.o.v. midden
HOEK 1 >= 60°
HOEK 2 = 90°

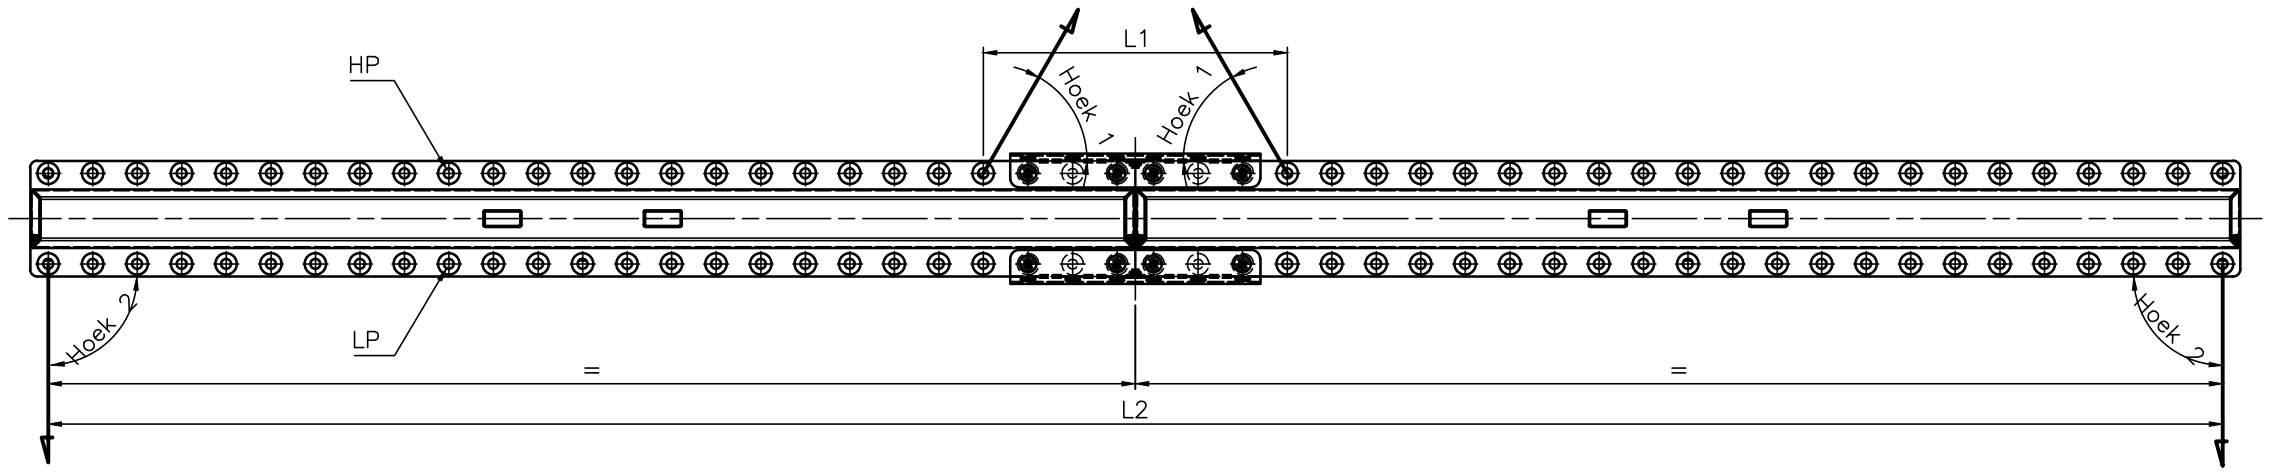

BELASTINGSTABEL gekoppelde evenaar 25T-6M

L_hp	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705	1705
L_lp	1705	2205	2705	3205	3705	4205	4705	5205	5705	6205	6705	7205	7705	8205	8705	9205	9705	10205	10705	11205	11705	12205
WLL	x	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20	17,5	17,5	15	15	15	12,5	12,5	12,5

Gebruik als evenaar (LANG):
WLL volgens TABEL!

Voorwaarden:
HP L1 = 12205
LP L2 op alle afstanden
symmetrisch t.o.v. midden
HOEK 1 = 90°
HOEK 2 = 90°

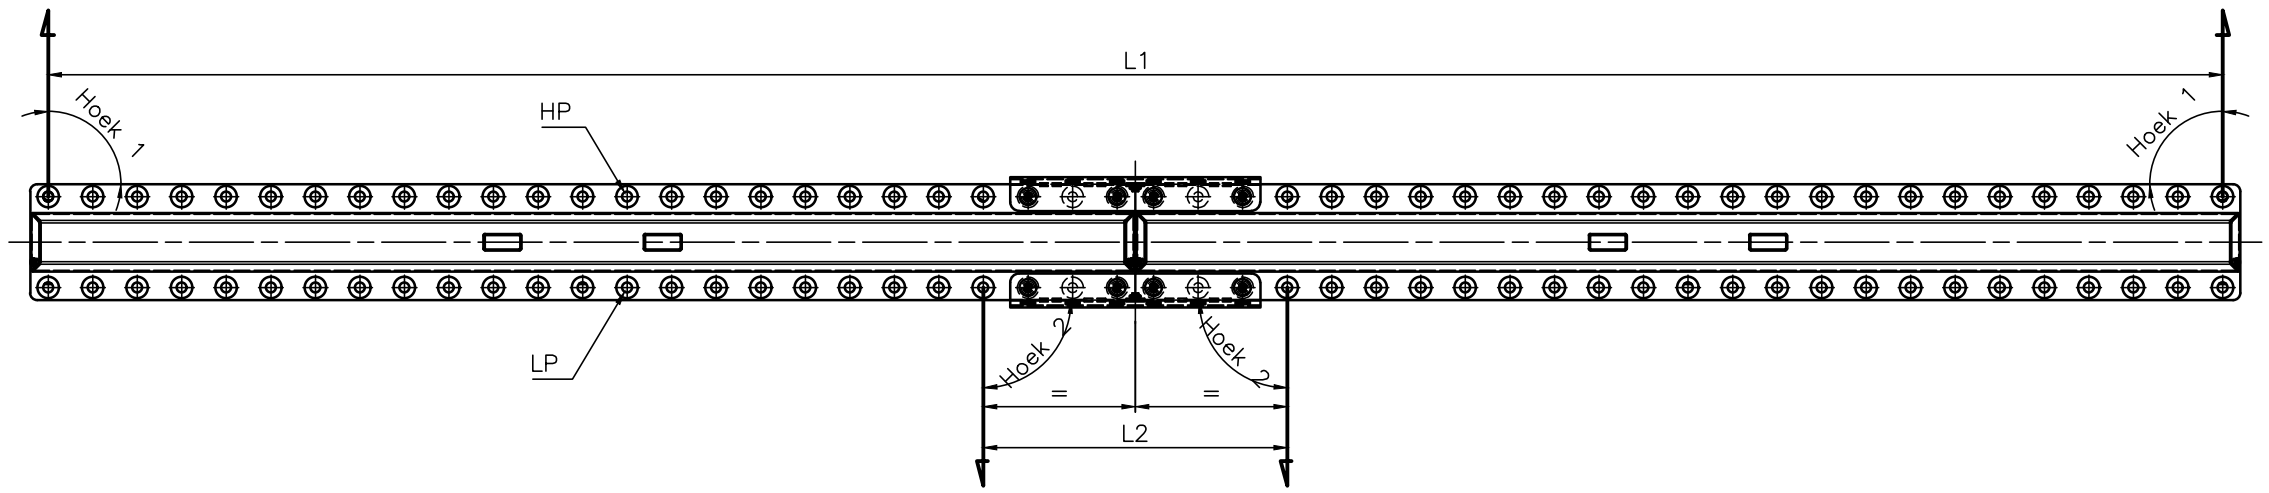

BELASTINGSTABEL gekoppelde evenaar 25T-6M

L_hp	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205	12205
L_lp	1705	2205	2705	3205	3705	4205	4705	5205	5705	6205	6705	7205	7705	8205	8705	9205	9705	10205	10705	11205	11705	12205
WLL Kopp	12,5	12,5	15	15	15	17,5	17,5	20	20	22,5	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Alle pengaten geschikt voor:
Sling shackle (Wide body) 40T
b = 51
e = 84

Benaming:
Hijsv. 25T-6M Gekoppeld

SAFE LIFTING

Schaal: 1:30
Getekend: ADvdW
Datum: 3-2-2020
Tekeningnummer:
3440-152