


Gebruik als evenaar:

WLL 50T

Voorwaarden:

- HP L1 + L2 op alle afstanden t.o.v. midden
- LP L3 + L4 op alle afstanden t.o.v. midden
- HOEK 1 en HOEK 2, $60^\circ \leq 90^\circ$

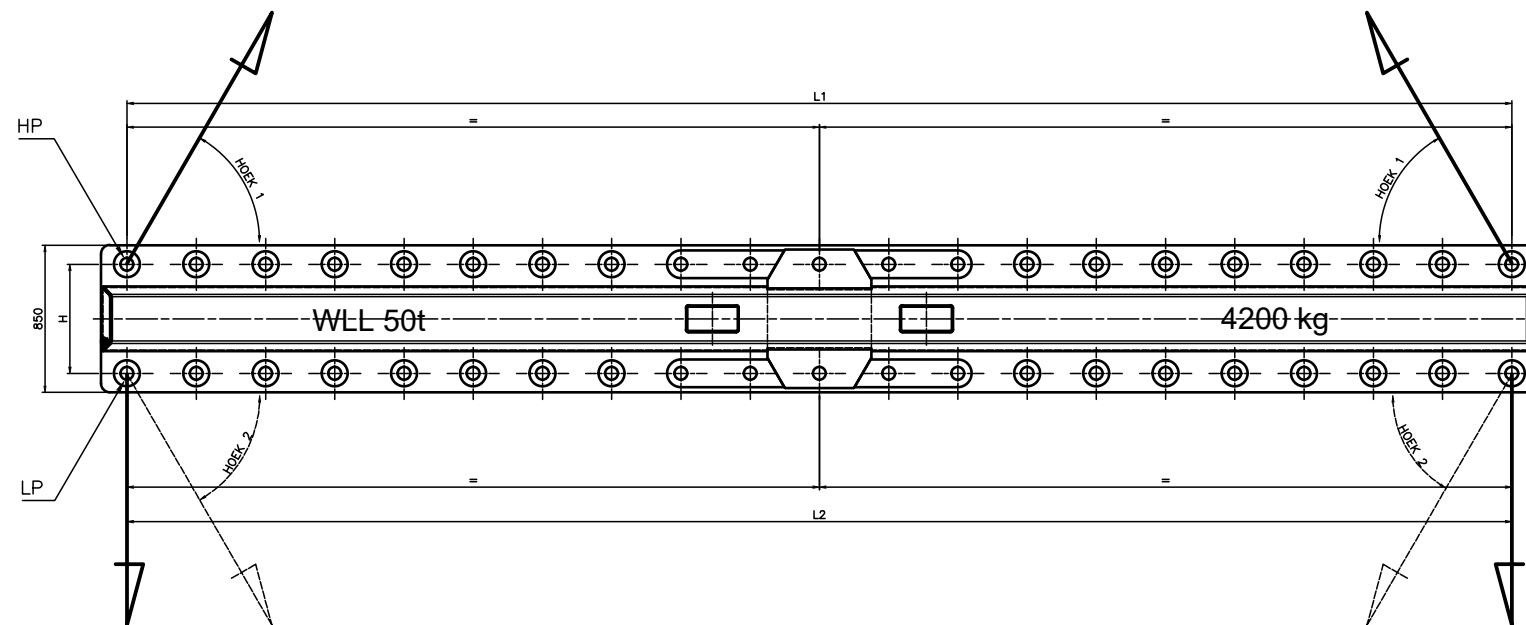

Gebruik als spreader:

Maximaal 2.5x WLL 50T = 125T

Voorwaarden:

- HP en LP, $L1 = L2$.
- HP/LP symmetrisch vanuit het midden op iedere afstand.
- HOEK 1 en HOEK 2, $60^\circ \leq 90^\circ$

Alle pengaten geschikt voor:
Sling shackle (Wide body) 75T
b = Ø70
e = 110

Benaming:

Hijsvoorschrift 50T-8M

SAFE LIFTING

Schaal: 1:20

Getekend: ADvdW

Datum: 30-7-20

Tekeningnummer:

3440-154