Gebruik als spreader:
WLL 75T

Voorwaarden:
HP L1 = LP L2
Hoek 1 >=60°
Hoek 2 = 90°

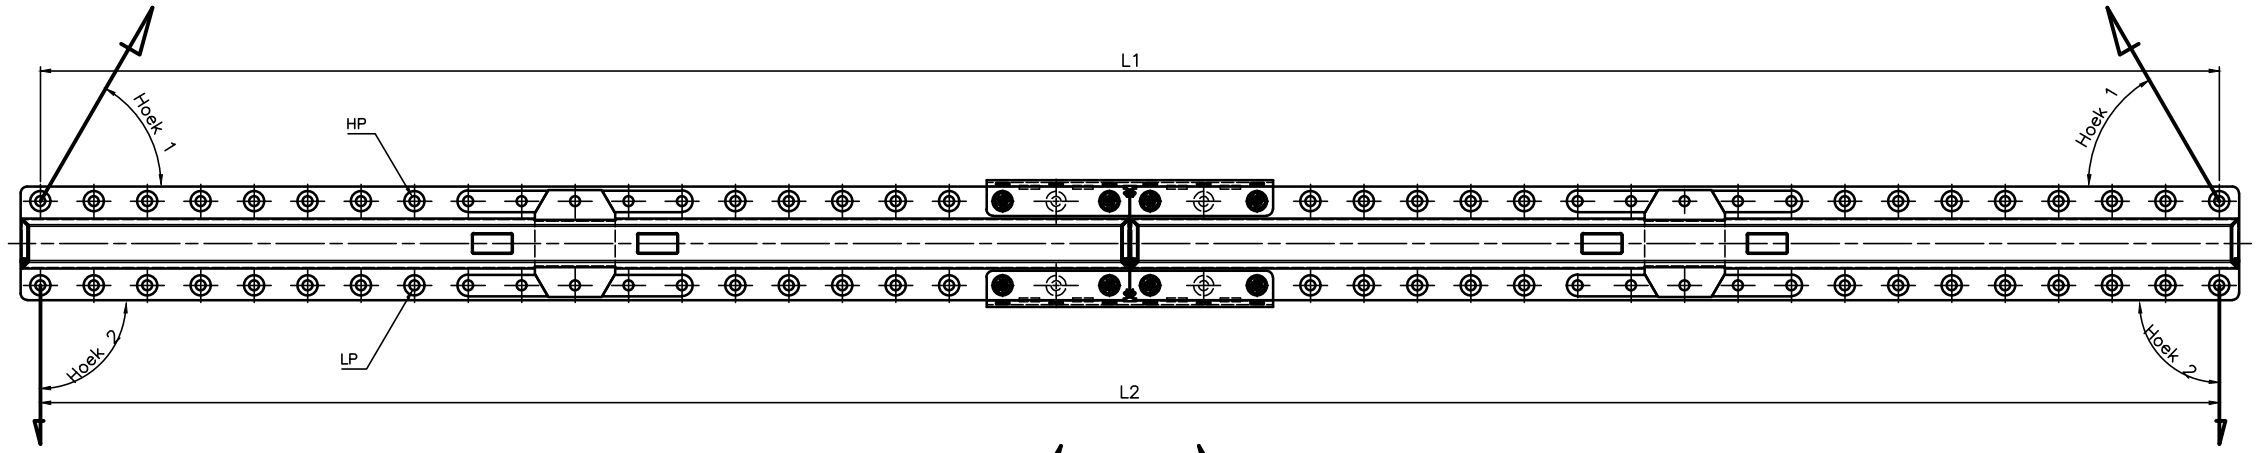

Gebruik als evenaar (KORT):
WLL volgens TABEL!

Voorwaarden:
HP L1 = 2905
LP L2 op alle afstanden
symmetrisch t.o.v. midden
HOEK 1 >= 60°
HOEK 2 = 90°

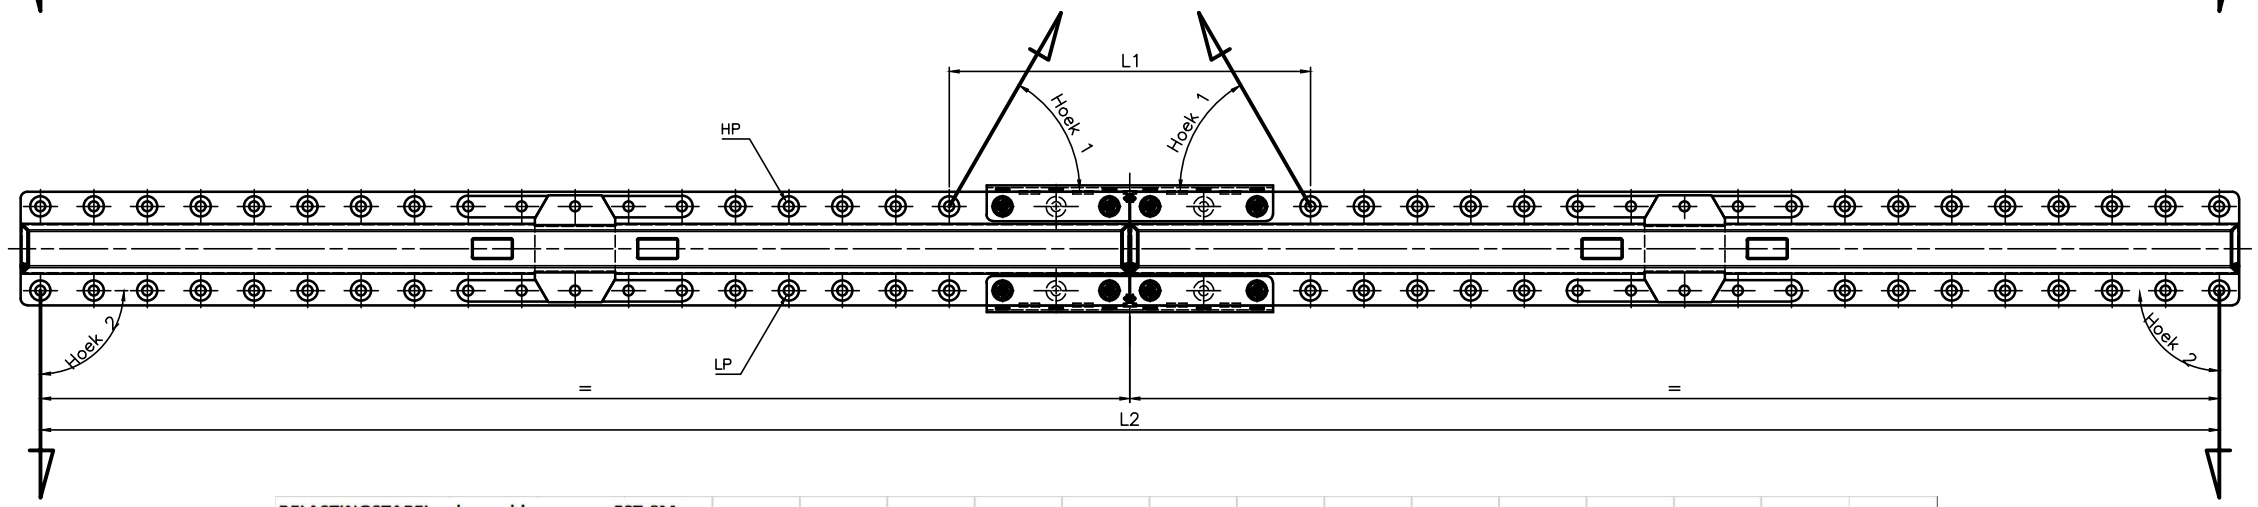

BELASTINGSTABEL gekoppelde evenaar 50T-8M																		
L_hp	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705	2705
L_lp	2705	3505	4305	5105	5905	6705	7505	8305	9105	9905	10705	11505	12305	13105	13905	14705	15505	16305
WLL	x	50	50	50	50	50	50	45	40	35	30	25	25	25	20	20	15	15

Gebruik als evenaar (LANG):
WLL volgens TABEL!

Voorwaarden:
HP L1 = 16505
LP L2 op alle afstanden
symmetrisch t.o.v. midden
HOEK 1 = 90°
HOEK 2 = 90°

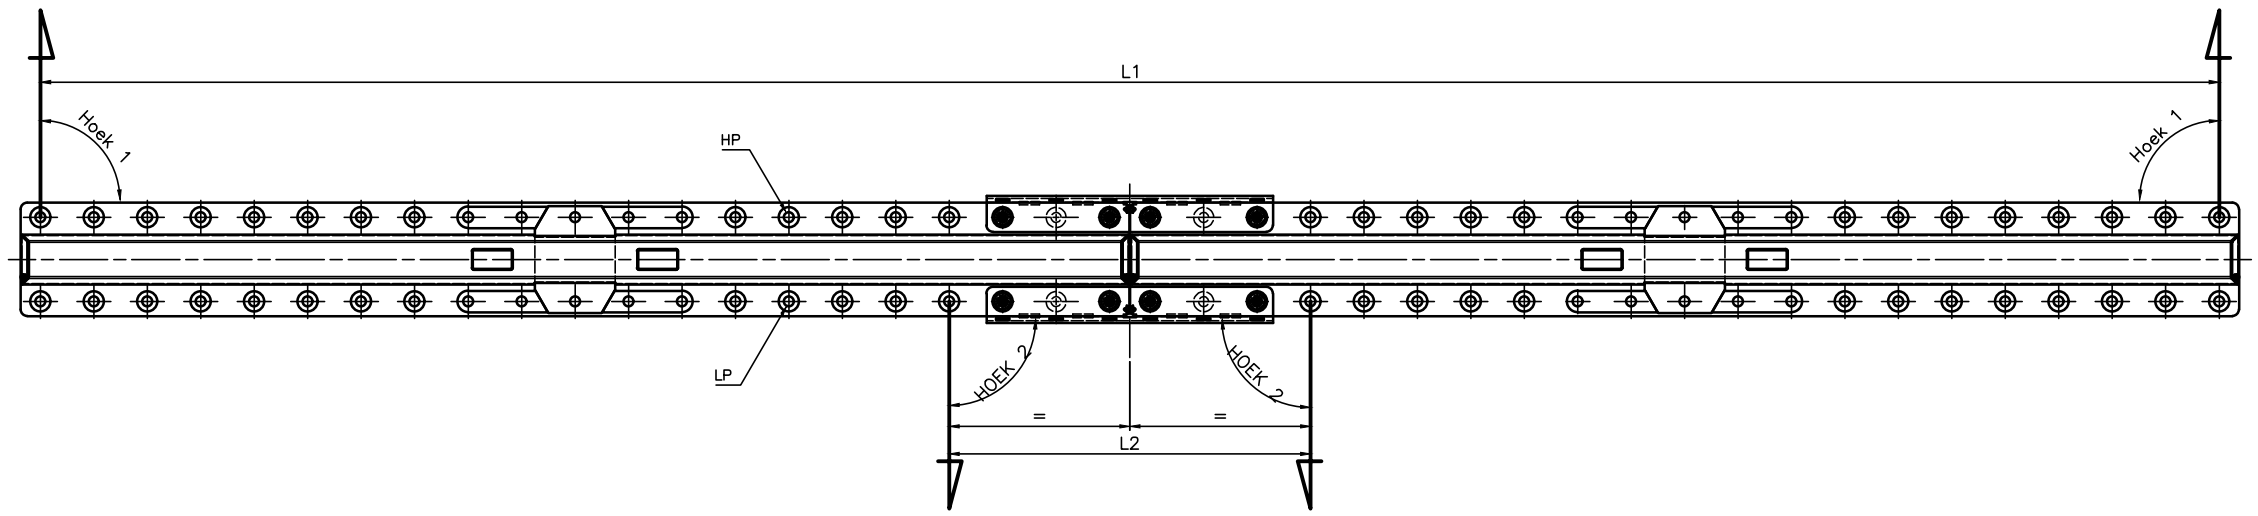

BELASTINGSTABEL gekoppelde evenaar 50T-8M																		
L_hp	16305	16305	16305	16305	16305	16305	16305	16305	16305	16305	16305	16305	16305	16305	16305	16305	16305	16305
L_lp	2705	3505	4305	5105	5905	6705	7505	8305	9105	9905	10705	11505	12305	13105	13905	14705	15505	16305
WLL	15	20	20	20	25	25	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50

Alle pengaten geschikt voor:
Sling shackle (Wide body) 75T
b = 70
e = 110

Benaming:
Hijsv. 50T-8M Gekoppeld

Schaal: 1:40
Getekend: ADvdW
Datum: 30-7-2020
Tekeningnummer:
3440-157

SafeLifting Europe B.V.
Schiedamsedijk 54L
3134 KK Vlaardingen
T: +31 (0)10-434 63 33
www.SafeLifting.nl

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN VOLGENS DE WET