


SafeLifting Europe B.V.

Benelux Workpark
 Schiedamsedijk 54L, 3134 KK Vlaardingen
 The Netherlands
 P.O Box 239, 3130 AE Vlaardingen
 Tel: + 31(0) 10 434 63 33
 24h: +31(0) 654 78 63 97
 rental@safelifting.eu
 www.safelifting.eu

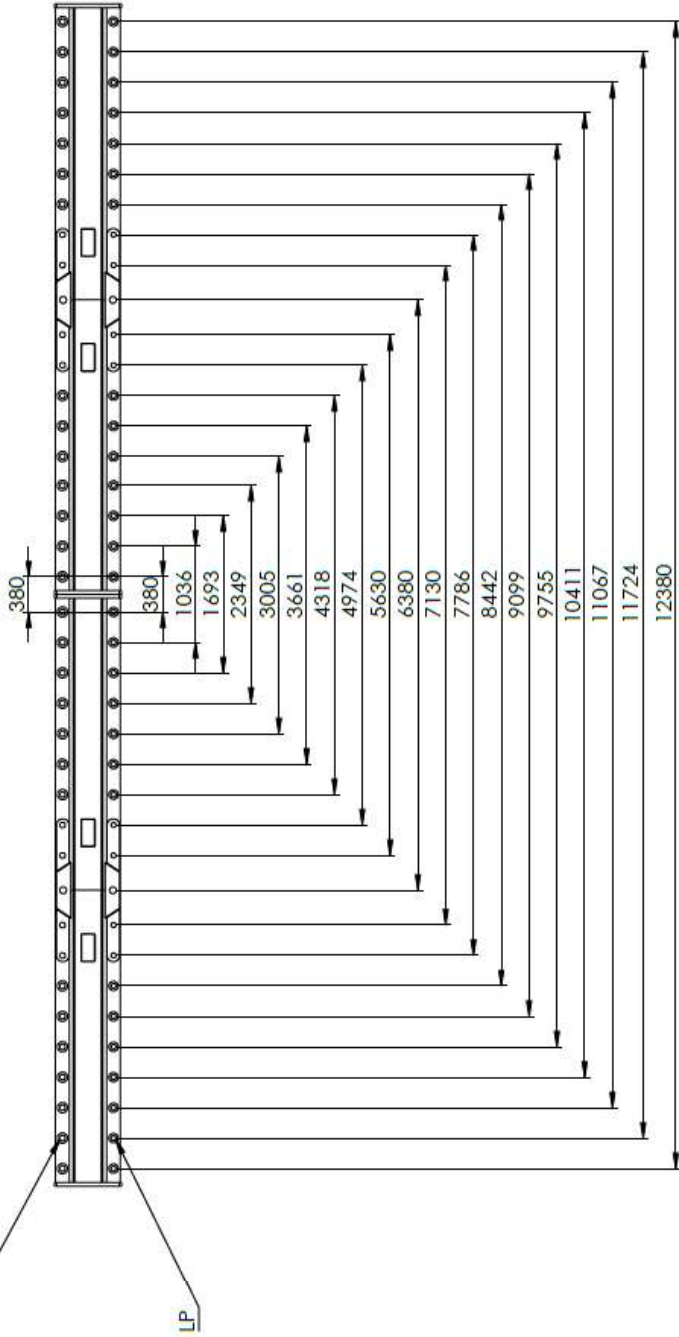

afstand boven	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
afstand onder	380	1036	1693	2349	3005	3661	4318	4974	5630	6380	7130	7786	8442	9099	9755	10411	11067	11724	12380			
WILL	70	50	50	50	50	50	50	45	40	34	32	29	23	19	17.5	16	13	12.5	11			

- HP staat voor hijspunt
- LP staat voor lastpunt
- wanneer de EVK5060 als spreider wordt gebruikt (wanneer HP en LP zich recht onder elkaar bevinden) kan deze op elke afstand 70T hijsen
- maximale tophoek van 2 sprong mag maximaal 60° zijn.